

Офисные эконо-светильники «Феникс»

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31


Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: drf@nt-rt.ru || www.duray.nt-rt.ru

Феникс 22W 4x100

Офисные эконо светильники

Модульный светильник эконо - класса «Феникс» идеально подходит для освещения офисных, административных и торговых помещений. Также может быть использован при оформлении лестничных площадок и маршей, коридоров, фойе, гардеробных и зоны ресепшн в качестве дополнения к общему освещению, или самостоятельно обеспечивая необходимый уровень освещения. Модификация Феникс 22W 100 включает в себя 4 модуля суммарной мощностью 22 Вт.

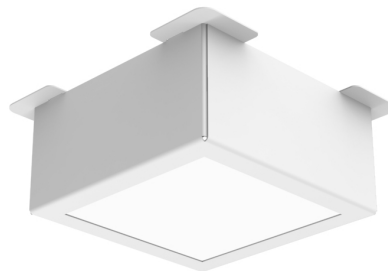

200 Лм\Вт

Энергоэффективность применяемых светодиодов



3570 Лм

световой поток



22 Вт

мощность



IP 40

степень защиты



0,97

коэффициент мощности



защита от кратковременных импульсов

Модификации

Тип КСС :

☒ Д (120°)

Тип рассеивателя :

☒ Микропризма ☐ Опаловый

Тип крепления :

☒ Грильято

Степень защиты :

☒ IP40

По цветовой температуре :

☒ 4000 К (комфортный) ☐ 5000 К (нейтральный)

Аварийный режим :

☐ Без аварийного режима

Управление светом :

☒ DALI ☐ Без управления светом

Тех. характеристики


Световой поток, Лм *	3570
Потребляемая мощность, Вт	22
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	130
Цветовая температура, К	4000, 5000 К
Индекс цветопередачи, Ra	80 Ra
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Д (120°)
Производитель светодиодов	Samsung
Кол-во светодиодов, шт	100 (4 модуля по 25 шт.)
Частота, Гц	50 Гц
Напряжение питания, В	176-264 В
Коэффициент мощности	0,97
КПД источника питания, %	>90%
Температура эксплуатации, °C	от -20 до +40 °C
Степень защиты корпуса	IP 40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Срок службы, ч	70 000 час.
Гарантированный срок эксплуатации, л	5 лет
Масса, кг	1,38
Габаритные размеры, мм	104x104x44 мм (4 модуля)
Крепление	встраиваемое в потолок "Грильято" ячейка 100x100

* без учета потерь, t кристалла - 25°
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах

Феникс 26W 5x100

Офисные эконо-светильники

Модульный светильник эконо-класса «Феникс» идеально подходит для освещения офисных, административных и торговых помещений. Также может быть использован при оформлении лестничных площадок и маршей, коридоров, фойе, гардеробных и зоны ресепшн в качестве дополнения к общему освещению, или самостоятельно обеспечивая необходимый уровень освещения. Модификация Феникс 26W 100 включает в себя 5 модулей суммарной мощностью 26 Вт.

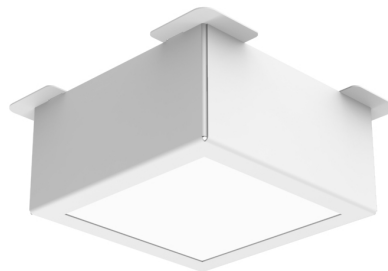

200 Лм\Вт

Энергоэффективность применяемых светодиодов



4470 Лм

световой поток



26 Вт

мощность



IP 40

степень защиты



0,97

коэффициент мощности



защита от кратковременных импульсов

Модификации

Тип КСС :

☒ Д (120°)

Тип рассеивателя :

☒ Микропризма ☐ Опаловый

Тип крепления :

☒ Грильято

Степень защиты :

☒ IP40

По цветовой температуре :

☒ 4000 К (комфортный) ☐ 5000 К (нейтральный)

Аварийный режим :

☐ Без аварийного режима

Управление светом :

☒ DALI ☐ Без управления светом

Тех. характеристики


Световой поток, Лм *	4470
Потребляемая мощность, Вт	26
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	130
Цветовая температура, К	4000, 5000
Индекс цветопередачи, Ra	80 Ra
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Д (120°)
Производитель светодиодов	Samsung
Кол-во светодиодов, шт	125 (5 модулей по 25 шт.)
Частота, Гц	50 Гц
Напряжение питания, В	176-264 В
Коэффициент мощности	0,97
КПД источника питания, %	>90%
Температура эксплуатации, °C	от -20 до +40 °C
Степень защиты корпуса	IP 40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Срок службы, ч	70 000 час.
Гарантированный срок эксплуатации, л	5 лет
Масса, кг	1,65
Габаритные размеры, мм	104x104x44 мм (5 модулей)
Крепление	встраиваемое в потолок "Грильято" ячейка 100x100

* без учета потерь, t кристалла - 25°
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах

Феникс 32W 6x100

Офисные эконо-светильники

Модульный светильник эконо-класса «Феникс» идеально подходит для освещения офисных, административных и торговых помещений. Также может быть использован при оформлении лестничных площадок и маршей, коридоров, фойе, гардеробных и зоны ресепшн в качестве дополнения к общему освещению, или самостоятельно обеспечивая необходимый уровень освещения. Модификация Феникс 32W 100 включает в себя 6 модулей суммарной мощностью 32 Вт.

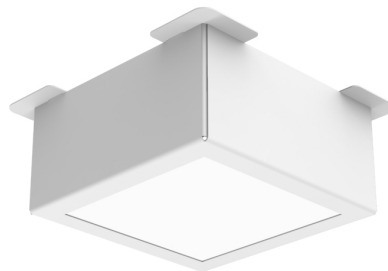

200 Лм\Вт

Энергоэффективность применяемых светодиодов



5360 Лм

световой поток



32 Вт

мощность



IP 40

степень защиты



0,97

коэффициент мощности



защита от кратковременных импульсов

Модификации

Тип КСС :

☒ Д (120°)

Тип рассеивателя :

☒ Микропризма ☐ Опаловый

Тип крепления :

☒ Грильято

Степень защиты :

☒ IP40

По цветовой температуре :

☒ 4000 К (комфортный) ☐ 5000 К (нейтральный)

Аварийный режим :

☐ Без аварийного режима

Управление светом :

☒ DALI ☐ Без управления светом

Тех. характеристики


Световой поток, Лм *	5360
Потребляемая мощность, Вт	32
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	129
Цветовая температура, К	4000, 5000
Индекс цветопередачи, Ra	80 Ra
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Д (120°)
Производитель светодиодов	Samsung
Кол-во светодиодов, шт	150 (6 модулей по 25 шт.)
Частота, Гц	50 Гц
Напряжение питания, В	176-264 В
Коэффициент мощности	0,97
КПД источника питания, %	>90%
Температура эксплуатации, °C	от -20 до +40 °C
Степень защиты корпуса	IP 40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Срок службы, ч	70 000 час.
Гарантированный срок эксплуатации, л	5 лет
Масса, кг	1,92
Габаритные размеры, мм	104x104x44 мм (6 модулей)
Крепление	встраиваемое в потолок "Грильято" ячейка 100x100

* без учета потерь, t кристалла - 25°
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах

Феникс 22W 1x200

Офисные эконо-светильники

Модульный светильник эконо-класса «Феникс» идеально подходит для освещения офисных, административных и торговых помещений. Также может быть использован при оформлении лестничных площадок и маршей, коридоров, фойе, гардеробных и зоны ресепшн в качестве дополнения к общему освещению, или самостоятельно обеспечивая необходимый уровень освещения.

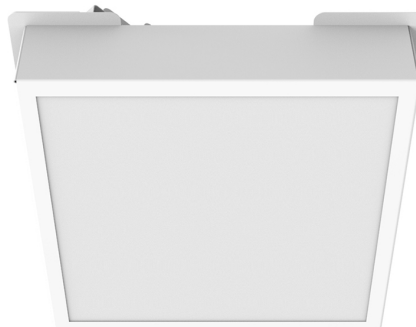

200 Лм\Вт

Энергоэффективность применяемых светодиодов



3570 Лм

световой поток



22 Вт

мощность



IP 40

степень защиты



0,97

коэффициент мощности



защита от кратковременных импульсов

Модификации

Тип КСС :

☒ Д (120°)

Тип рассеивателя :

☒ Микропризма ☐ Опаловый

Тип крепления :

☒ Грильято

Степень защиты :

☒ IP40

По цветовой температуре :

☒ 4000 К (комфортный) ☐ 5000 К (нейтральный)

Аварийный режим :

☐ Без аварийного режима

Управление светом :

☒ DALI ☐ Без управления светом

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	3570
Потребляемая мощность, Вт	22
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	130
Цветовая температура, К	4000, 5000
Индекс цветопередачи, Ra	80 Ra
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Д (120°)
Производитель светодиодов	Samsung
Кол-во светодиодов, шт	100 шт.
Частота, Гц	50 Гц
Напряжение питания, В	176-264 В
Коэффициент мощности	0,97
КПД источника питания, %	>90%
Температура эксплуатации, °C	от -20 до +40 °C
Степень защиты корпуса	IP 40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Срок службы, ч	70 000 час.
Гарантированный срок эксплуатации, л	5 лет
Масса, кг	1,1
Габаритные размеры, мм	204x204x44 мм
Крепление	встраиваемое в потолок "Грильято" ячейка 200x200

* без учета потерь, t кристалла - 25°
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: drf@nt-rt.ru || www.duray.nt-rt.ru